



Nitrile

Protecție rezistentă pentru lucrări solicitante

- Formulă durabilă, bazată pe nitril, pentru lucrări solicitante
- Design rezistent pentru durate mai lungi de purtare
- Integritate excepțională a barierei, cu 0,65 AQL pentru pori acceptabili
- Degete texturate pentru o priză puternică, eficientă
- Acoperirea din polimer asigură introducerea ușoară



Industrii

- Autovehicule
- Piața accesoriilor pentru autovehicule
- Biologie
- Sănătate

Recomandat pentru

- Inspectarea, selectarea, verificarea pieselor
- Asamblarea și inspecția componentelor
- Selectare și fixare de componente
- Repararea și întreținerea echipamentelor
- Piața accesoriilor de uz general pentru autovehicule
- Schimb de ulei, fluide și filtre
- Reparații de transmisii și motoare
- Rotirea și schimbarea anvelopelor
- Întreținerea mobilierului și echipamentelor de laborator
- Asamblare de piese
- Prelevarea și prelucrarea eșantioanelor
- Colectarea eșantioanelor de materie primă
- Protecția împotriva alergiei de tip I față de latex a personalului sanitar sau a pacienților
- Protecție suplimentară pe încheietură și braț
- Aplicații clinice cu risc crescut



FIȘĂ DE DATE TEHNICE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

	93843
Material	Nitril
Culoare	Albastru violet
Concepția mănușii	Clorurate, Fără pudră, Degete texturate
Manșetă	Cu bordură
Conformare cu reglementările/standardele	Categoria III, EAC TP TC 019:2011, CE 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193
Ambalare	100 de mănuși per dozator 10 dozatoare per ladă 1000 de mănuși per ladă
Depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	Malaezia
Segmentul de necesități ale utilizatorului	Robuste
Dimensiuni disponibile	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
Antistatic	Da
Acceleratoare chimice de vulcanizare	<ul style="list-style-type: none"> Dibutilditiocarbamat de zinc (ZDBC) <p>Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.</p>

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice		Metoda de testare
Lungime (mm/inci)	245 / 9.6		ASTM D3767, EN 420
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	0.65 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Grosimea palmei (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767, EN 420
Grosimea degetului (mm/mils)	0.18 / 7.1		ASTM D3767, EN 420
	ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE	DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE	
Rezistența la rupere (MPa)	≥ 27	≥ 20	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Forța la rupere (N)	≥ 10	≥ 11	EN 455-2

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

Măsura	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Cod produs	93843060	93843070	93843080	93843090	93843100

Standarde de performanță și conformare cu reglementările

Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latină și Caraibe


Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

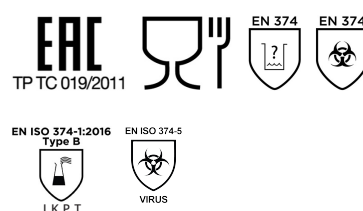

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.